EGE®

FENSTER · TÜREN · FASSADEN

KÖMMERLING®
PREMIUM FENSTER

MADE IN GERMANY

FENSTER

AUS KUNSTSTOFF

EGE KUNSTSTOFFFENSTER

Seit fast 50 Jahren

Auch wenn es oberflächlich so aussieht – Kunststofffenster ist noch lange nicht gleich Kunststofffenster. Es ist vielmehr eine Frage des Materials, der Konstruktion und natürlich der Verarbeitung, die ein original EGE-Fenster ausmachen.

Ob weiß oder farbig, Schrägen oder Bögen – in Sachen Kunststoff vertraut EGE seit fast 50 Jahren auf die Spitzenprofile von Europas Marktführer profine-Kömmerling. Damit bieten wir Ihnen alles, was wirklich zählt: bleifrei stabilisierter Kunststoff mit vorbildlicher Umweltbilanz, exzellente Dämmeigenschaften, stabile Stahlverstärkungen und Einbruchhemmung durch werkseitige Sicherheitsstandards.

Nur so können wir sicherstellen, dass Sie in ein überlegenes Produkt investieren, das lange Jahre zuverlässig funktioniert, Wind und Wetter trotzt und Ihnen ein komfortables Wohngefühl beschert.

BLEIFREIE PROFILE

Der Umwelt zuliebe

EGE setzt ausschließlich auf erstklassige Marken-Vorprodukte wie die bleifreien Kunststoff-Profile aus dem Hause Kömmerling. Und auch in Sachen Nachhaltigkeit liegen Kömmerling-Fensterprofile „im grünen Bereich“: Dank bleifreier greenline-Stabilisatoren sind sie nicht nur ausgesprochen wetter- und UV-beständig, sondern glänzen auch mit einer vorbildlichen Recyclingbilanz!

EGE 76

Das System 76 AD/MD stellt das modernste Fenstersystem seiner Klasse dar. Höchste Qualität, spürbare Heizkosteneinsparung, leistungsfähiger Schallschutz, geprüfter Einbruchschutz und schlanke Ansichten mit einer großen Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten – mit **EGE 76** treffen Sie die richtige Entscheidung.

- ✔ Uw = 1,2 mit 2fach-Verglasung Ug 1,1 (W/m²K)
- ✔ Uw = 0,88 mit 3fach-Verglasung Ug 0,6 (W/m²K)

- ✔ Uw = 1,2 mit 2fach-Verglasung Ug 1,1 (W/m²K)
- ✔ Uw = 0,85 mit 3fach-Verglasung Ug 0,6 (W/m²K)

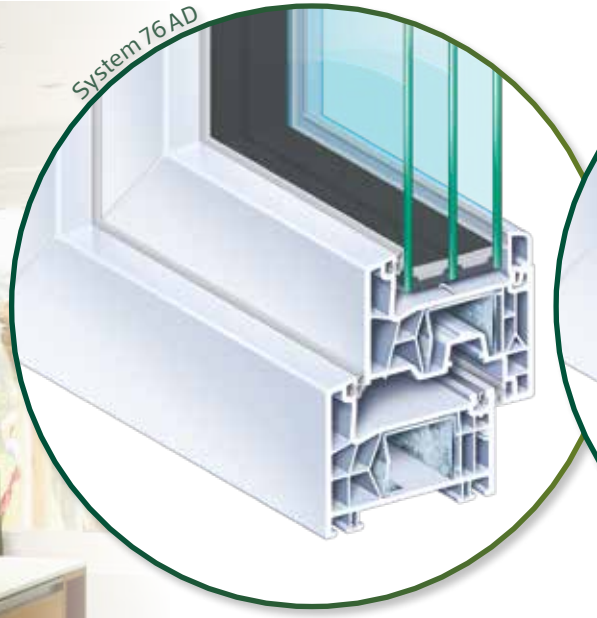

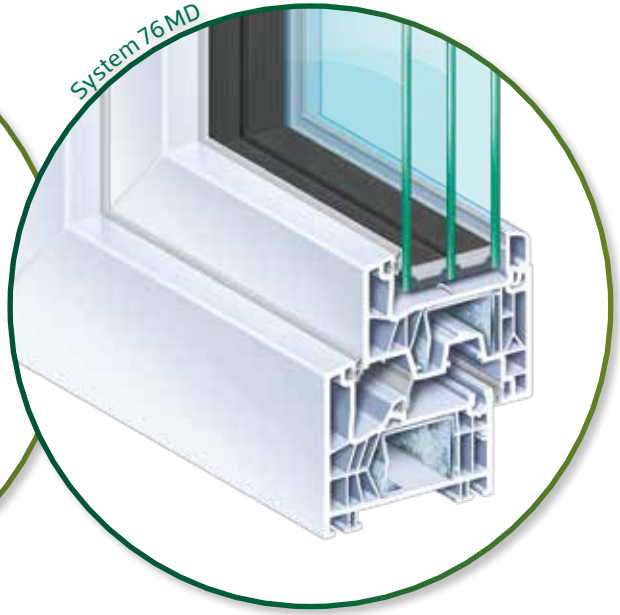

Profil 76 AD
*Profiltiefe **76mm***
Rahmen und Flügel mit Stahl verstärkt
5 Dämmkammern
2 Dichtungsebenen

Profil 76 MD
*Profiltiefe **76mm***
Rahmen und Flügel mit Stahl verstärkt
6 Dämmkammern
3 Dichtungsebenen (Mitteldichtung)

EGE 88

88 ist die Formel für ein besonders leistungsfähiges Fenster: Dank intelligenter Konstruktion erreicht es bereits in der Standardausführung Dämmwerte auf Passivhausniveau und gefällt dabei mit schlanken Profilansichten.
Und im Gegensatz zu anderen hochdämmenden Profilsystemen wird dies mit standhaften Stahlverstärkungen erreicht, die auch bei großen Elementen für entsprechende Stabilität sorgen.

- ✔ Uw = 0,82 mit 3fach-Verglasung Ug 0,6 (W/m²K)
- ✔ Uw = 0,74 mit 3fach-Verglasung Ug 0,5 (W/m²K)

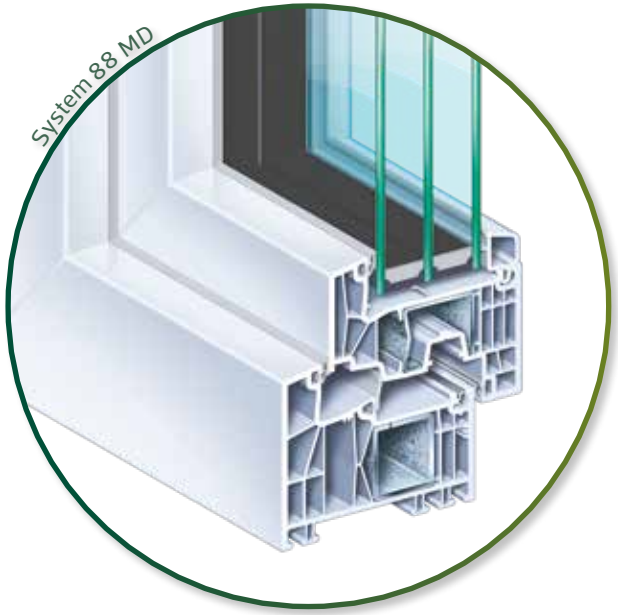

Profil 88 MD
*Profiltiefe **88mm***
Rahmen und Flügel mit Stahl verstärkt
7 Dämmkammern
3 Dichtungsebenen (Mitteldichtung)

EGE FENSTER · TÜREN · FASSADEN
★★MADE IN GERMANY★★

DIE EGE QUALITÄTSVORTEILE
für Langlebigkeit und ein sicheres Wohngefühl

STARKES MATERIAL

Flügel und Rahmen werden grundsätzlich mit Stahlverstärkungen stabilisiert. Das bringt Verwindungssteifigkeit auch bei großen Elementen und im Einbruchsfall leisten die im Stahl verschraubten Schließteile hohen Wiederstand.

GEFÄLLIGES DESIGN durch eine flächenversetzte Profilgeometrie; schlanke Ansichtsbreiten sorgen für viel Licht und solare Zugewinne.

SAUBERE SACHE



Die EGE-Beschlagnutabdeckung verhindert Schmutzablagerungen in diesem schwer zu reinigenden Bereich – das EGE-Plus an Pflegeleichtigkeit!

EINBRUCHHEMMENDER VERSCHLUSS durch sog. Pilzkopfverriegelungen, die sich in den Schließteilen „verkrallen". Dank rollender Lagerung bleibt der EGE „Titan iP"-Beschlag komfortabel bedienbar; in drei Sicherheitsstufen erhältlich.

WARME KANTE

Der wärmegedämmte Glasrand hilft beim Energie sparen und verhindert Schwitzwasserbildung am Flügelrand.

TERRASSENLÖSUNGEN

Lassen Sie die Sonne ins Haus ...

... und den Regen vor der Tür!

DIE SCHLAGREGENDICHTE KOMFORTSCHWELLE

Stulptür

FENSTERTÜREN

Fenstertür, Terrassentür, Balkontür ... gemeint ist immer der „große Bruder" des Fensters. Besonders beliebt ist die sog. Stulptür (Abb. links), die zweiflügelige Bauweise ohne Mittelpfosten.

Stichwort Schwelle: Ein umlaufendes Rahmenprofil kann eine unangenehme Stolperkante darstellen. Deshalb bietet EGE auch flache Komfortschwellen (Abb. re.) an. Achten Sie hierbei auf eine schlagregendichte Ausführung, damit die Tür auch in bewitterten Einbausituationen trocken bleibt – wie mit dem geprüften Schwellensystem von EGE!

BESCHLAG / BANDSEITE

Sichtbar oder verdeckt?

EGE Kunststofffenster gibt es auch mit verdeckt liegenden Bändern, d.h. komplett im Fensterinneren montiert – besonders ästhetisch und ohne Unterbrechung der Dichtungsebene!

Großzügig dimensionierte Fensterflächen mit schmalen Profil- und maximalen Glasansichten: Verdeckt liegende Beschläge liegen voll im Trend moderner Architektur.

- elegantes Design durch schmale Rahmen- und großzügige Glasflächen
- ununterbroche Dichtungsebene
- hohe Flügelgewichte realisierbar
- auch einbruchhemmend in RC2 erhältlich

VERDECKTE BANDSEITE

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts!

Mehr Licht, mehr Wärme, mehr Design!

LUX ODER **STANDARD**

STANDARD PROFILANSICHT
mit vollem Flügelprofil auch im Seitenteil

MINIMALE PROFILANSICHT





HEBE-SCHIEBETÜREN

EGE Hebe-Schiebetüren sind die Premium-Lösung für ein völlig neues Wohngefühl: aufregend schlank, außergewöhnlich groß, mit eindrucksvoller Durchgangsfläche und komfortabler Flachschwelle.
Hier verschmelzen Drinnen und Draußen miteinander!



- großflächige Glasfelder bei schlanker Profilansicht
- ausgedehnte Durchgangsbreiten für mehr Offenheit
- eingelassene Flachschwelle für nahezu ebenerdigen Durchgang
- schwebend leichte Bedienbarkeit
- Gestaltungsvielfalt durch Foliendekore oder Aluminiumschalen
- Profilstärken 76mm oder 88mm (Abb. rechts 76mm)
- exzellente Dämmwerte in Verbindung mit Dreifach-Verglasungen
- Pneumatikbremse für sanftes Schließen besonders schwerer Flügel („Softstop“)

HEBE-SCHIEBETÜR „LUX“

Mit der **„LUX“**-Variante ist es gelungen, eine der wichtigsten architektonischen Anforderungen an eine Schiebetür umzusetzen: eine maximale Glasfläche.
Im Bereich des Seitenteils kommt ein extrem schlankes Flügelprofil zur Ausführung, das fast schon eine Ganzglas-Optik vermittelt.
Das Ergebnis überzeugt ästhetisch wie auch energetisch, denn durch die maximale Glasfläche werden auch höhere solare Energiezugewinne erzielt.
Mehr Licht, mehr Wärme, mehr Design!



- großflächige Festverglasung mit minimaler Profilansicht
- maximale Glasfläche und Lichtausbeute
- Farbvielfalt durch Foliendekore

PARALLEL-SCHIEBETÜREN*

Bei diesen modernen Schiebeelementen wird der Öffnungsflügel parallel zur Tür geführt.
Vorteile: Der Flügel steht nicht in den Raum hinein und es lassen sich deutlich größere Flügelbreiten realisieren als bei Drehkipp-Türen.

EGE AirSafe ist die besonders intelligente Schiebetürlösung für Terrassen und Balkone:



- kinderleichte und intuitive Bedienung durch automatischen Komfortanzug (wie bei Küchenschubladen!)
- Lüftung durch paralleles Abstellen des Flügels (Abb. rechts) – von außen kaum erkennbar und trotzdem sicher verriegelt
- Gestaltungsvielfalt durch Foliendekore oder Aluminiumschalen
- Profilstärken 76mm oder 88mm

** Parallel-Schiebetüren nicht mit Flachschwelle erhältlich*

FARBE
Flexibles Gestaltungselement

ALUMINIUM-AUSSENSCHALE

Kunststoff/Aluminium-Fenster vereinigen die Vorzüge zweier Werkstoffe in sich: edler Alu-Look nach außen und bewährter Kunststoff mit all seinen praktischen Vorzügen zur Raumseite.

Das Farbspektrum der Aluminiumschale ist nahezu unbegrenzt; so erfreuen sich z. B. robuste Feinstruktur-Oberflächen großer Beliebtheit. Und auch in Sachen Wirtschaftlichkeit stellt Kunststoff/Aluminium eine interessante Alternative zum reinen Aluminiumfenster dar!

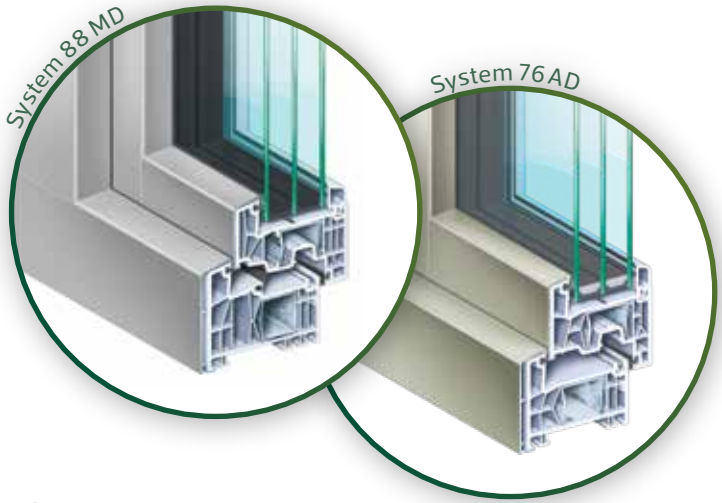

EGE Kunststoff/Aluminiumfenster: außen hochwertige Aluminium-Optik mit riesigem Farbspektrum, innen hochdämmendes PVC-Profil

FARBFOLIEN

Auch wenn Weiß nach wie vor der Klassiker ist, gibt es für Kunststofffenster und -türen klare Tendenzen Richtung Farbe. Deshalb bieten wir Ihnen ein umfangreiches Sortiment hochwertiger, licht- und witterungsbeständiger Farbfolien in Unifarben und Holzstrukturen an.

Wählen Sie aus 8 Varianten unseres Standard-Farbfoliensortiments zum Vorzugspreis oder fragen Sie Ihren Fachhändler nach unserem umfassenden Sortiment. Die Innenseite ist üblicherweise in neutralem Weiß gehalten; auf Anfrage sind auch beidseitige Farbdekore lieferbar.

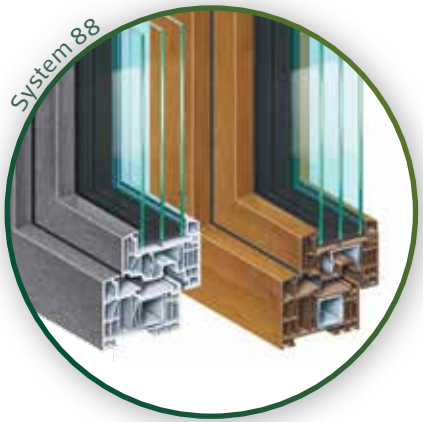

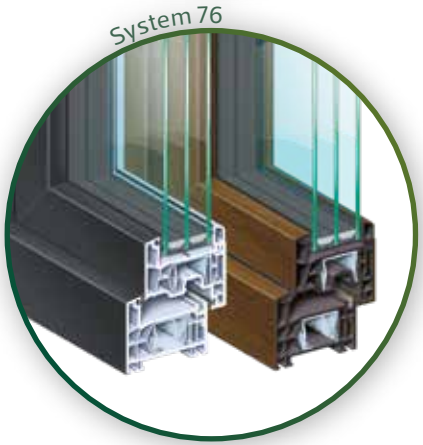

EGE Farbfolienfächer – fragen Sie Ihren Fachhändler nach den Originalfarbfolien

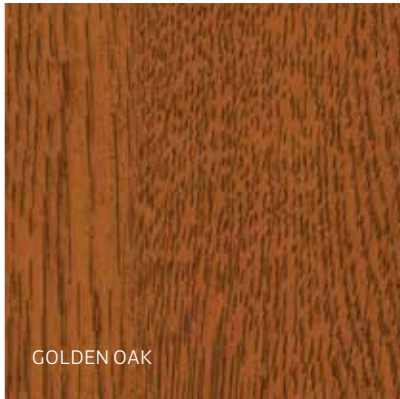

einbruchgefährdete Bereiche am Einfamilienhaus

EINBRUCHSCHUTZ

Alle 3 Minuten ...

... wird in Deutschland eingebrochen. Die Aufklärungsquoten sind gering, der Schaden nicht nur materieller Art: Einbruchopfer fühlen sich in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher. Hauptangriffsziel sind schlecht gesicherte Fenster bzw. Fenstertüren, Methode Nr. 1 ist das Aufhebeln derselben.

Wie man sich vor Einbruch wirkungsvoll schützen kann?
Der Täter steht enorm unter Zeitdruck; wenn er nicht in wenigen Minuten „drin" ist, gibt er meistens auf! Ganz wichtig ist die richtige – aufhebelgesicherte! – Verriegelungstechnik, sog. „Pilzkopfverriegelungen". In einbruchgefährdeten Bereichen sind auch abschließbare Fenstergriffe und Sicherheitsverglasungen gefordert.

PILZKOPFVERRIEGELUNGEN

Das „A und O" beim Einbruchschutz: Durch das **VERKRALLUNGSPRINZIP** schützen sie vor dem berüchtigten Aufhebeln.
(Anzahl der Verriegelungspunkte variiert je nach Fenstergröße und Sicherheitspaket)

SICHERHEITS**GLÄSER**,

z.B. Typ **P4A**, sind schwer zu durchdringen, da die Scheiben mittels **REISSFESTER FOLIE** verklebt sind. Bei RC2/RC2N-Fenstern wird die Verglasung zusätzlich mit dem Flügel verklebt – für eine sichere Anbindung.

SICHERHEITS-**FENSTERGRIFFE**

ABSCHLIESSBARE FENSTERGRIFFE blockieren bei Glasbruch und schützen vor Manipulationen des Öffnungsgetriebes.

KEINBRUCH

SICHERN SIE IHR ZUHAUSE!

WWW.K-EINBRUCH.DE

Eine Initiative Ihrer Polizei und der Wirtschaft.

EGE ist Mitglied des gemeinnützigen Netzwerks „Zuhause sicher“

Zuhause sicher
Eine Initiative Ihrer Polizei

SICHERHEIT FÜR IHR ZUHAUSE!

EGE ist Partner der Initiative K-Einbruch. Je nach persönlichem Sicherheitsbedürfnis gibt es EGE-Kunststofffenster in verschiedenen Ausführungen von der Grundsicherheit bis zum zertifiziertem RC2-Einbruchschutz mit Empfehlung der Kripo!

EGE RC2: Fragen Sie nach zertifiziertem Einbruchschutz!

	EGE Beschlag- und Sicherheitsvarianten	
Stufe 1	**Grundsicherheit**	Pilzkopfverriegelungen und Sicherheitsschließbleche unten waagerecht
Stufe 2	**gegen körperl. Gewalt / Vandalismus**	Pilzkopfverriegelungen umlaufend (geeignet für RC1 / ohne Zertifikat)
Stufe 3	**gegen Aufbruch mit Werkzeug**	Pilzkopfverriegelungen gedoppelt (geeignet für RC2 / ohne Zertifikat)
RC2N	**zertifiziert mit eingeschränkter Empfehlung der POLIZEI**	wie RC2, jedoch mit Normalglas -> dort einzusetzen, wo kein Angriff auf das Glas zu erwarten ist
RC2	**zertifiziert mit Empfehlung der POLIZEI**	Pilzkopfverriegelungen Stufe 3 + abschließbarer Griff 100Nm + verklebte P4A-Sicherheitsverglasung

WÄRMESCHUTZ

Energie sparen mit Hilfe des Staates

Wer jetzt gleichzeitig Gutes für die Umwelt und seinen Geldbeutel tun will, der investiert in EGE Energiesparfenster. Und gerade bei der energetischen Sanierung gilt: Je früher Sie sich entscheiden, desto eher rentiert es sich. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben: ca. 600 Liter jährliche Heizölersparnis sind realistisch bei einem durchschnittlichen 80er Jahre-Einfamilienhaus mit 30-35m² Fensterfläche.

Neue Fenster lohnen sich also – umso besser, dass Hausbesitzer bei der energetischen Renovierung auch mit staatlicher Hilfe rechnen können:

»Wir nutzen den KfW Service und sind überrascht über die einfache Abwicklung. Ein wirklich toller Service den wir damit unseren Kunden bieten können.«

(Knud Jeger, Gütersloher Bauelemente | autorisierter EGE-Fachhändler)

Der Staat hilft mit: Bund, Länder und Gemeinden stellen über verschiedene öffentliche Institutionen Fördermittel für Ihr Renovierungsprojekt bereit. Das können einmalige Zuschüsse zu den Investitionskosten sein (z. B. aktuell 20% KfW-Zuschuss für neue Fenster mit Dämmwert Uw < 0,95!) oder Darlehen zu äußerst günstigen Zinskonditionen.

Es ist einfach: Fordern Sie unsere Flyer an und erfahren Sie, wie Sie Ihre Fördermöglichkeiten bei der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder auch als Steuerbonus ausschöpfen können – Ihr EGE Fachpartner hilft dabei!

U-WERTE

Wie man die Leistung von Fenstern vergleichen kann? Auf den U-Wert kommt es an, genau gesagt: auf den Uw-Wert (w = window). Achten Sie darauf, denn von ihm hängt ab, wie viel Heizenergie und Kosten Sie sparen werden. Der Uw-Wert wird aus Rahmen- und Glaswerten berechnet und sagt aus, wie viel Wärmeenergie durch das Bauteil Fenster verloren geht – und hier gilt: Je kleiner, desto besser!



EGE 76 AD

Profiltiefe 76mm
Uf = 1,2
5 Dämmkammern, 2 Dichtungsebenen

- ✔ 2fach-Verglasung Ug 1,1 | **Uw = 1,2**
- ✔ 3fach-Verglasung Ug 0,6 | **Uw = 0,88**



EGE 76 MD

Profiltiefe 76mm
Uf = 1,1
6 Dämmkammern, 3 Dichtungsebenen

- ✔ 2fach-Verglasung Ug 1,1 | **Uw = 1,2**
- ✔ 3fach-Verglasung Ug 0,6 | **Uw = 0,85**



EGE 88

Profiltiefe 88mm
Uf = 0,95 – 0,98
7 Dämmkammern, 3 Dichtungsebenen
prädestiniert für dreischeibige Verglasungen!

- ✔ 3fach-Verglasung Ug 0,6 | **Uw = 0,82**
- ✔ 3fach-Verglasung Ug 0,5 | **Uw = 0,74**

U-Wert *Wärmedurchgangskoeffizient eines Bauteils in W/m²K; je niedriger, desto besser das Dämmverhalten.*
Uw *U-Wert Window / ges. Fenster in 1,23 x 1,48m lt. DIN EN ISO 10077-1*
Uf *U-Wert Frame / Rahmen*
Ug *U-Wert Glasing / Glas*
Psi *Dämmwert Glas-Randverbund (bei EGE: „warme Kante")*

3FACH-VERGLASUNG

Ob Neubau oder Renovierung – 3fach-Verglasungen bieten echte Vorteile:

- ✔ *exzellente Dämmwerte*
- ✔ *Reduzierung von Heizkosten*
- ✔ *behaglicher Wohnkomfort*

WARME KANTE

Tauwasser am Glasrand – ade! Thermisch optimierte Glasabstandhalter sorgen für hohe Wärmedämmung im empfindlichen Übergangsbereich vom Glas zum Rahmen.

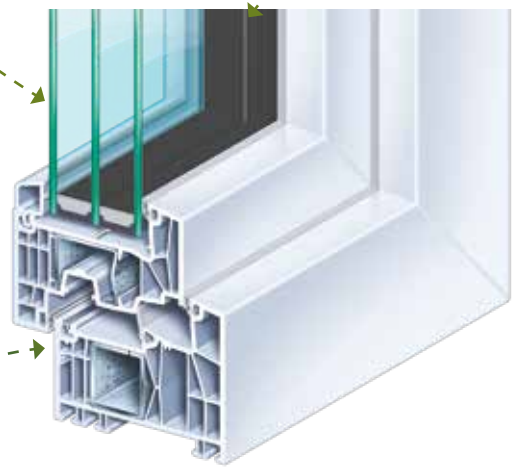

HOCHDÄMMENDE PROFILE

EGE *setzt im Bereich Kunststoff ausschließlich auf die bleifreien Spitzenprofile aus dem Hause* KÖMMERLING. Dank intelligenter Mehrkammertechnik *zeichnen sich diese durch exzellentes Dämmverhalten aus, ohne auf stabile Stahlverstärkungen zu verzichten.*

SPROSSEN

Ganz nach Wunsch

Sprossen sind ein authentisches Stilelement – und das nicht nur in Sachen Denkmalschutz, sondern auch beim Neubauprojekt.

Aber bei Sprossen ist Erfahrung gefragt. EGE verfügt über jahrzehntelanges Know-How, was Konstruktion, Form und Farbe der Sprossen in unterschiedlichsten Varianten angeht. So können Sie absolut sicher sein, dass wir Ihre Ideen und Vorstellungen eins zu eins umsetzen.

INNENLIEGENDE SPROSSE

Sprossen zwischen den Glasscheiben sind nicht nur die filigranste und wirtschaftlichste, sondern auch die pflegeleichteste Variante, da die Glasfläche außen nicht in kleine Felder unterteilt wird.

18/26/45mm

AUFGESETZTE SPROSSE

...auch „Wiener Sprosse": Auf die innere und äußere Scheibe wird jeweils eine Sprosse aufgeklebt; der Steg im Scheibenzwischenraum vermittelt den optischen Eindruck einer echten Sprosse.

27/35/50mm

ECHTE SPROSSE

Bei der echten Sprossen handelt es sich um eine glasteilende Variante; aufwendig und edel, da der Fensterflügel konstruktiv in mehrere Glasfelder unterteilt wird.

76AD/MD: 68/84/110mm
88 MD: 68/100mm

ROLLLÄDEN

Das Spiel mit dem Licht

Für Rollläden gibt es viele gute Gründe. Und das sind nicht nur Schutz vor Einbruch, grellem Sonnenlicht oder unliebsamen Blicken: Auch aus energetischer Sicht bildet ein geschlossener Rollladen ein Luftpolster zum Fenster, das einen zusätzlichen Dämmeffekt bewirkt – gerade nachts, wenn es richtig kalt wird.

Besonders effektiv funktioniert das übrigens mit entsprechender Steuerungstechnik von somfy (S. 19), die das nächtliche Schließen der Rollläden für Sie übernimmt!

Ob handbedient oder motorisch, ob Neu- oder Altbau: Jede Situation erfordert ihre eigene Rollladenlösung. EGE hält sie parat.

AUFSATZKÄSTEN

- auf dem Fenster vormontiert, für die Renovierung (li.) oder einputzbar (re.)
- manuelle oder motorische Bedienung
- Insektenschutz optional
- mit Kunststoff- oder Aluminiumbehang

VORBAUROLLLÄDEN

- ideal auch zum Nachrüsten
- Insektenschutz optional
- in diversen Ausführungen, Formen und Farben erhältlich

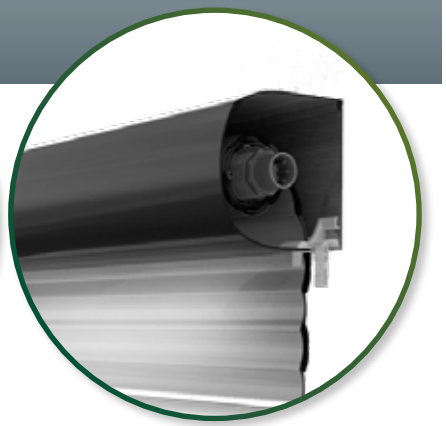

komfortabel:
Motorantrieb mit Funkansteuerung

RAFFSTOREN

Tageslicht stufenlos lenken

Großflächige Verglasungen, beispielsweise bei EGE Hebe-Schiebe-anlagen, liegen im Trend. Mit Raffstoren von ROMA brauchen Sie trotz aller Offenheit nicht auf Ihre Privatsphäre verzichten. Sie können gleich-zeitig beschatten, vor Einblicken schützen und Tageslicht nach Ihren Bedürfnissen lenken.

Die hochwertigen Aluminiumlamellen sind äußerst langlebig und reflek-tieren die Sonneneinstrahlung. Das verhindert ein Aufheizen der Räume durch Sonnenlicht um bis zu 75%.

Die Comfort & Design Lamelle CDL bietet Sonnenschutz und Lichtlenkung in Perfektion.

Moderne Optik, höchste Flexibilität: ROMA Raffstoren bieten Sicht- und Sonnenschutz.

Das Raffstorensystem MODULO kann mit unterschiedlichen Lamellen und einem inte-grierten Insektenschutz ausgestattet werden.

TEXTILSCREENS

Sonnenschutz in neuer Dimension

Der ROMA zipSCREEN.2 ist der Textilscreen der neuen Generation für Fensterflächen bis 18 m²! Die einzig-artige zip-Technologie garantiert jederzeit sichere Seitenführung des Gewebes und damit unerreichte Windstabilität bis 120 km/h. Als hochwirksamer Sonnenschutz vor dem EGE-Fenster spendet er Ihnen auf Knopfdruck weichen Schatten und bietet trotzdem transparenten Ausblick nach draußen. Und auf der Terrasse schützt Sie der zipSCREEN.2 vor Wind und neugierigen Blicken.

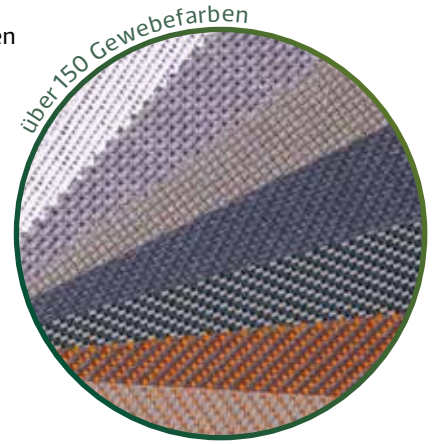

Eine Vielzahl von Gewebearten und -farben ermöglicht individuelle Gestaltungsmöglich-keiten.

Entscheiden Sie selbst, wie viel Durchblick Sie möchten – von luftiger Transparenz bis wirksamer Verdunkelung ist alles möglich. Perfekt auch für Glasecken.

Kompakt: Sogar bei großen Fensterflächen benötigen zipSCREENs nur sehr kleine Kästen; auch als unsichtbare Unterputz-Montage.

Tahoma-Steuerung per App

AUTOMATISIERTE ROLLLÄDEN
für ein smartes Zuhause

Rollläden bieten Schutz vor zu viel Sonne, neugierigen Blicken, Energieverlusten und Einbruch. EGE setzt in Sachen Antriebs- und Steuerungstechnik auf das komfortable io-System von somfy, das sämtliche Möglichkeiten offeriert: Von der herkömmlichen Funkfernbedienung bis hin zur sensor-, timer- oder webbasierenden Ansteuerung über Ihr Smartphone!

- **Spart bis zu 10% Energiekosten**
  Rollläden mit Zeitschaltung schließen nachts zuverlässig. Das erhöht die Dämmung und reduziert die Heizkosten.

- **Senkt die Raumtemperatur im Sommer um bis zu 9°C**
  Per Sonnensensor schließen die Rollläden bei Sonneneinstrahlung – und im Haus bleibt es angenehm kühl.

- **Macht Ihr Zuhause sicherer**
  ... z.B. durch eine Anwesenheitssimulation oder die Funktion „zentrales Schließen" – optimal in Verbindung mit einer Gefahrenwarnanlage. Und dank der festen Verbindung zur Antriebswelle ist es kaum möglich, den Behang nach oben zu drücken.

Nie mehr am Gurt zerren, ein Fingertipp genügt!

KOMPONENTEN

Funkantrieb RS100 io
- ✔ besonders leise & materialschonend
- ✔ lange Lebensdauer
- ✔ Smart Home ready – per Funksender, Zeitschaltuhr, Sonnensensor oder Smartphone

Smoove
moderner Funkwandsender
- ✔ Bedienung von Funkantrieben ohne Verkabelung
- ✔ komfortable „my"-Taste fährt den Rollladen in Ihre Lieblingsposition

Nina io
Bidirektionale Touch-Display-Steuerung
- ✔ zur zentralen manuellen Bedienung von io-Antrieben und -Empfängern
- ✔ Szenarien und Timerfunktionen programmierbar

Tahoma
individuelle Somfy® Smart Home-Steuerung
- ✔ Schritt für Schritt erweiterbar
- ✔ leistungsfähige Steuerungsfunktionen
- ✔ das Zuhause immer im Blick – auch von unterwegs

FENSTER · TÜREN · FASSADEN

MADE IN GERMANY

Ihr autorisierter EGE-Fachhandelspartner:

EGE GmbH
Messingstraße 15
D-33415 Verl
Tel. +49(0) 52 46 / 96 06-0
Fax +49 (0) 52 46 / 96 06-66

www.ege.de · info@ege.de

EGE GmbH
Wurzener Straße 93
D-04668 Grimma
Tel. +49 (0) 34 37 / 980-3
Fax +49 (0) 34 37 / 980-555

weiteres Unternehmen der EGE-Gruppe:

EGE Holzbau GmbH
Grabenweg 20
D-06526 Sangerhausen
Tel. +49 (0) 34 64 / 67 11-0
Fax +49 (0) 34 64 / 67 11-19

Stand 06/2020 · Änderungen vorbehalten